


KLONOWO GÓRNE - STARA KUTA

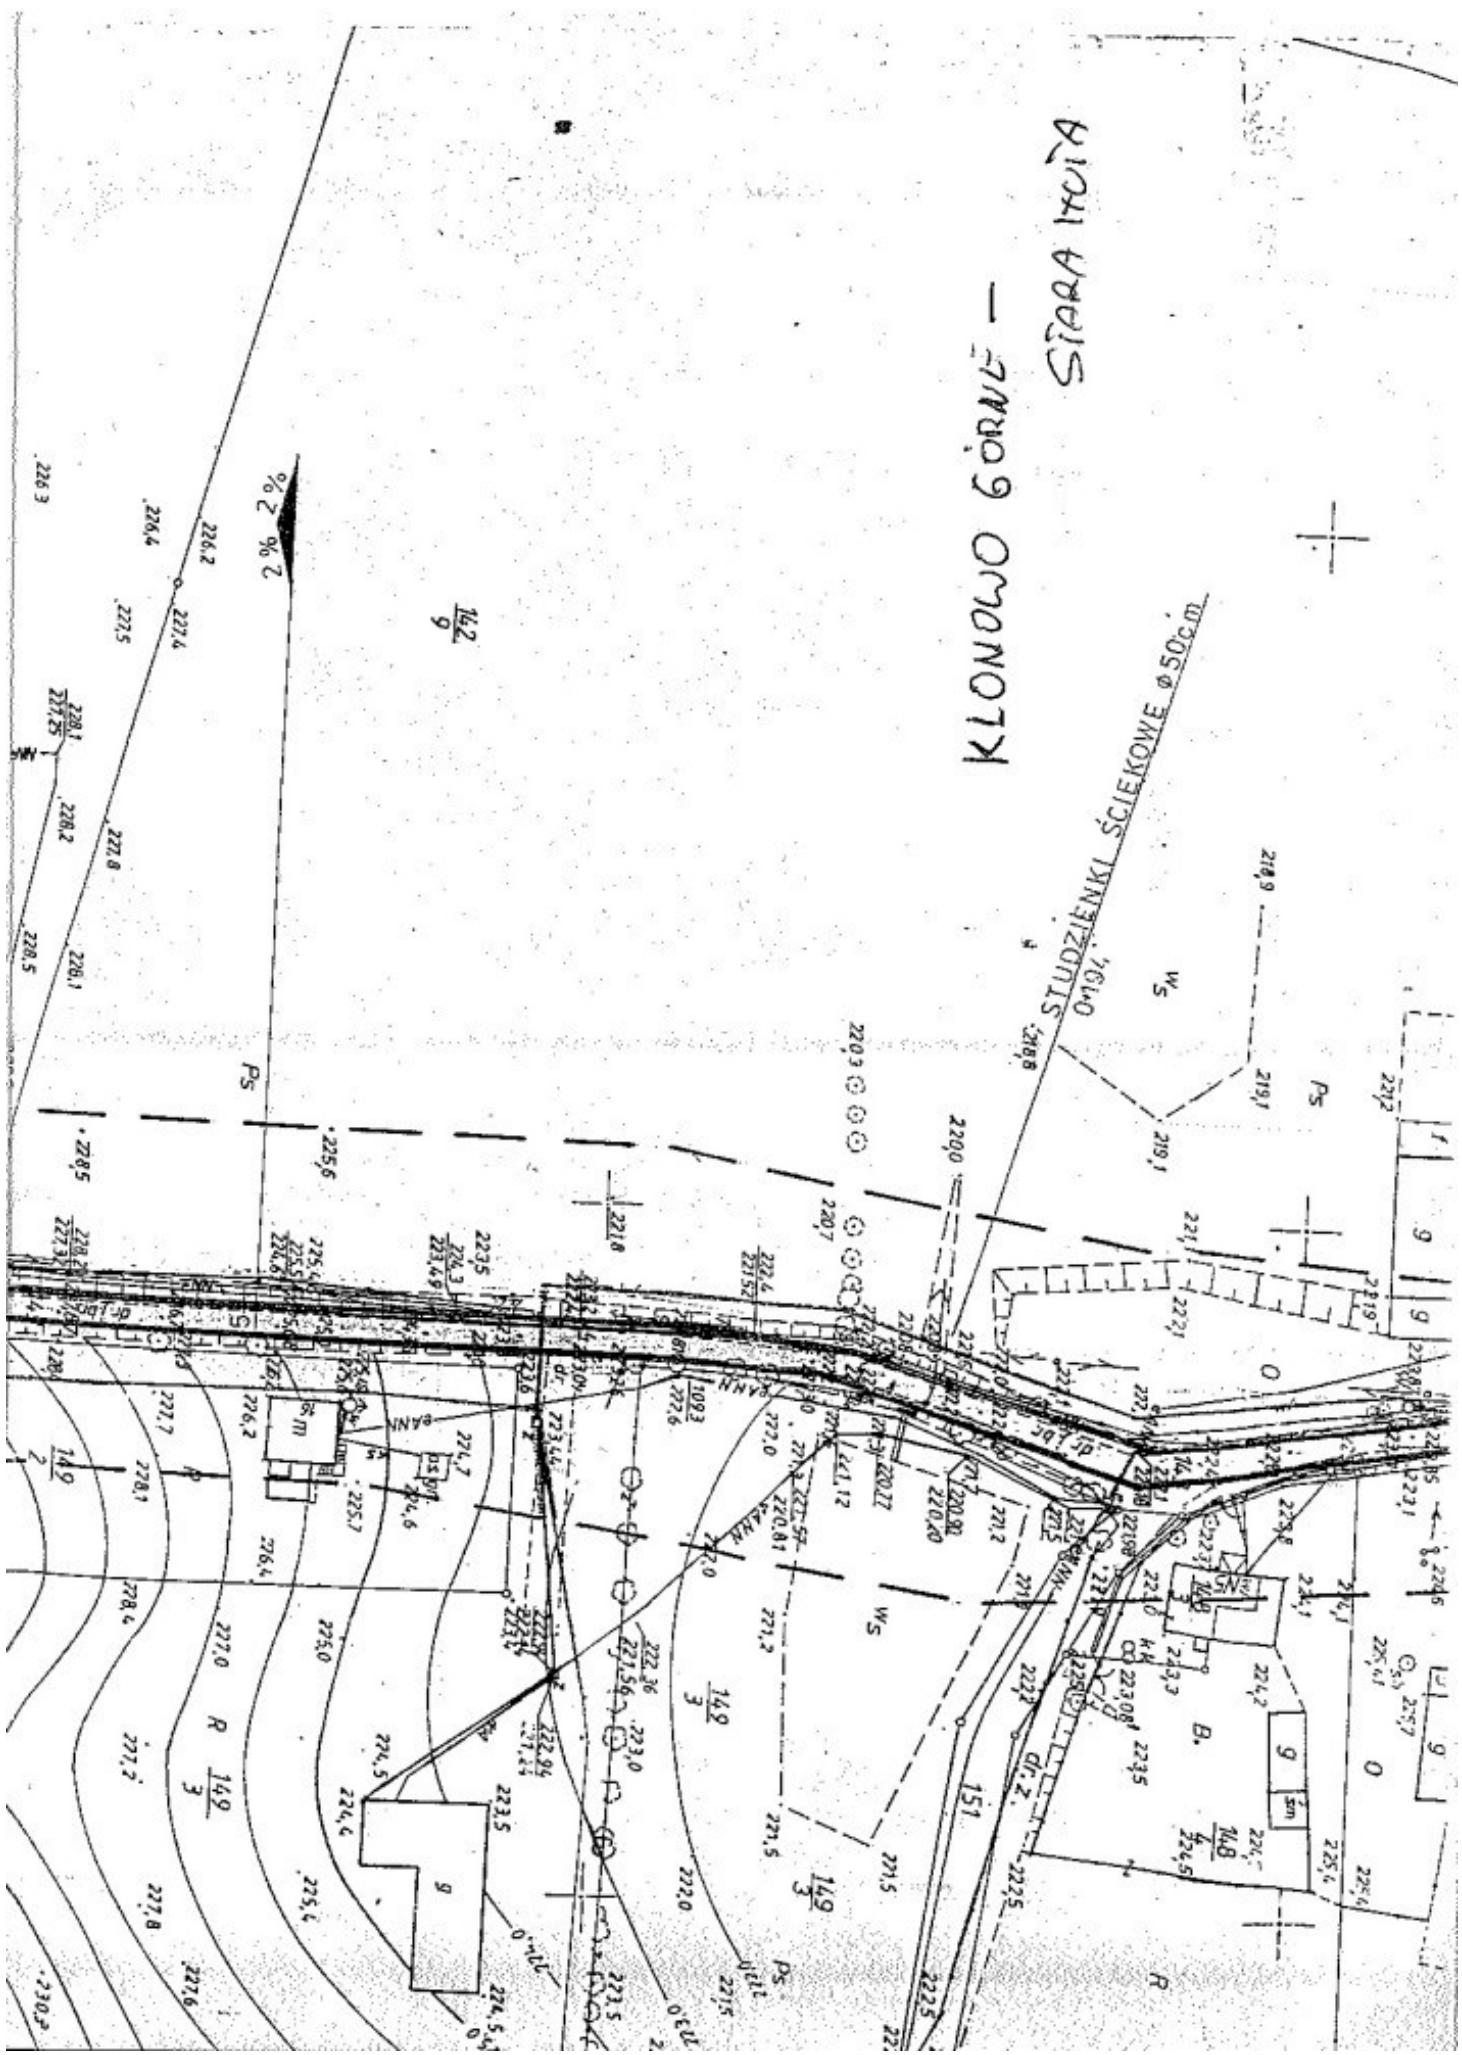

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.15	km km	0.150	
				RAZEM	0.150
2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 240	m m	240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-31 0402-03	ława pod krawężniki betonowa zwykła 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-31 0402-04	ława pod krawężniki betonowa z oporem 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 300	m m	300.000	
				RAZEM	300.000
7	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - wjazdy na pola 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia z frezu asfaltowego- warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm 1200	m ² m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000